

## DUCT WRAP 615+



# 3M

### 3M™ ▶ DUCT WRAP 615+

Systém 3M Flexible Wrap řeší nejrůznější potřeby použití, včetně vzduchotechnických rozvodů, mazacích kanálů, chemických výfukových kanálů a přetlakového potrubí. Je vyroben z umělého skelného spřádaného vlákna technologií vlákna z křemičitanu vápenatého a hořečnatého (CMS), které je biologicky rozpustné, což umožňuje nízký přenos tepla v lehkém a snadno použitelném produktu.

### APLIKACE ▶

- vertikálně orientovaný izolovaný ventilační kanál,
- horizontálně orientovaný izolovaný ventilační kanál.

### PRODUCT FEATURES ▶

- nulová hořlavost celého systému obalení,
- snadná instalace díky velké pružnosti,
- zapouzdřeno ve fólii pro ochranu, minimální prašnost a vysokou mechanickou pevnost,
- široká škála aplikací utěsnění,
- fóliová bandáž zabraňuje uvolnění pásu.


### SCHVÁLENÍ ▶

DOP N° 3M FB DW 615+ 1121-CPR-NA5000  
ETA 13-1061

**TECHNICKÉ ÚDAJE ►**


3M™ ► FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+			
Parametr		Hodnota	Testovací metoda
Požární třída		až EI 240 S	EN 1366-1
Šířka role		609 mm	
Délka role		7 602 mm	
Hustota		96 kg/m <sup>3</sup>	
Váha role		4.38 kg/m <sup>2</sup>	
Tloušťka		38 mm	

**MONTÁŽNÍ TECHNIKY ►**

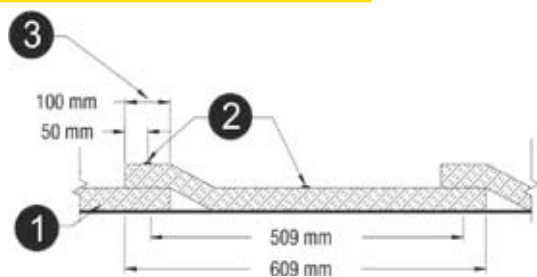


**Teleskopický přesah Wrap**

1. 3M™ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+
2. kovový pásek – šířka min. 12,7 mm
3. překrytí 100 mm

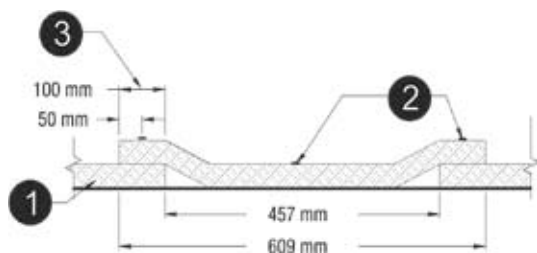

**Šachovnicový přesah Wrap**

1. 3M™ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+
2. kovový pásek – šířka min. 12,7 mm
3. překrytí 100 mm

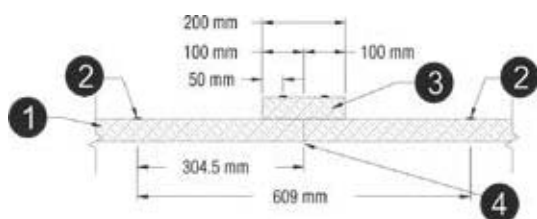

**Límcový tupý spoj**

1. 3M™ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+
2. kovový pásek – šířka min. 12,7 mm
3. překrytí 200 mm
4. těsný tupý spoj



**SORTIMENT ►**

3M™ ► FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+		
Typ	Velikost role	Kód
3M™ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+	0.61 × 7.62 m	850VR020634

3M™ FIRE BARRIER DUCT WRAP 615+